




Hivernage de l'électrolyseur de sel

1. Arrêter l'appareil (off)
2. Ouvrir la vanne Ø 63 mm et fermer les deux autres vannes Ø 50mm.
3. Dévisser le raccord de la cellule (a) et laisser l'eau s'écouler.
4. Revisser le raccord .

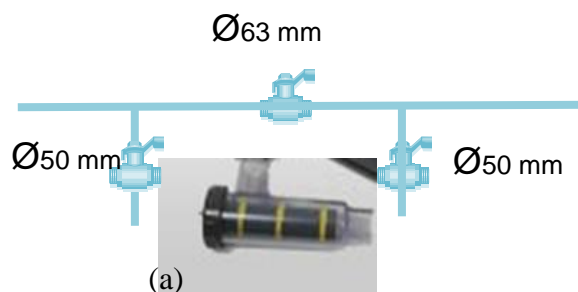

(L'hiver, l'eau ne doit plus passer par la cellule)

Pour prolonger la vie de votre électrode, la nettoyer et la détartrer avec le Nettoyant spécial cellules.



Hivernage du régulateur de PH

1. Arrêter l'appareil (off)
2. Mettre des gants.
3. Dévisser les 2 embouts (en dessous du capot transparent de la pompe)
4. Dévisser les 2 vis sur la façade du capot pour l'enlever et sortir le tuyau.
5. Sortir le tuyau et le rincer à l'eau
6. Tout remettre en place.
7. Démontez la sonde ph délicatement, la remettre dans son capuchon rempli d'eau et la conserver à l'abri du froid.



Hivernage de la Pompe à chaleur

1. Baisser le disjoncteur 16 A de la pompe à chaleur.
2. Ouvrir la vanne Ø 63 mm et fermer les deux autres vannes.
3. Ouvrir la vanne de purge ; une partie de l'eau s'évacue.
4. Puis faire un appel d'air en dévissant les raccords sur les vannes Ø 50 mm, raccords côté PAC.
5. Aspirer l'eau avec un aspirateur à la purge.

